


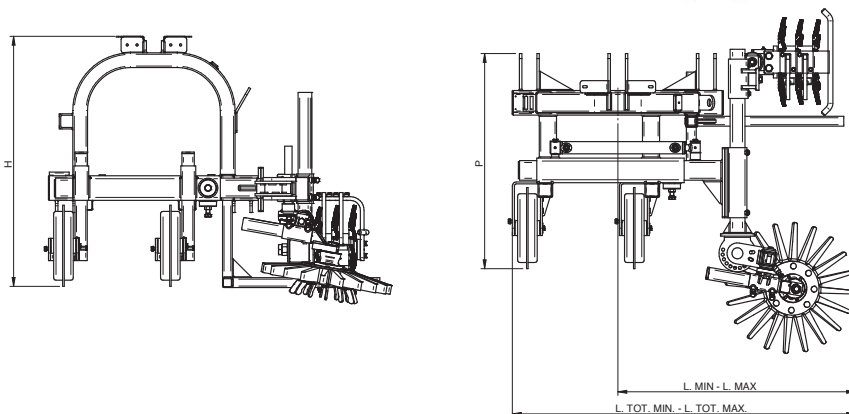


MULTY 1

 Telaio porta attrezzi mod. MULTY 1 adatto a lavorazioni interceppo singole su vigneto e frutteto: Rototerra Kult + Bio Speed, sfalcio erba Speed Green, Spollonatore, Girorami, lama interflare TCL. Apertura idraulica di serie, inclinazione attrezzi opzionale, ruote di appoggio regolabili meccanicamente, fissato alla trattore tramite attacco a tre punti a sollevatore anteriore/posteriore o con gruppo sollevatore flottante sul porta zavorre. Richiede per accessori motorizzati 25/30 lt/min di olio e almeno 2 coppie di prese idrauliche dalla trattore.

 Double frame mod. MULTY 1 suitable for single soil cultivation in vineyards and orchards: Kult + Bio Speed, Speed Green grass mowing, shoot remover, pruning rake, TCL inter-blade. Hydraulic opening arm, optional hydraulic tilt, mechanically adjustable support wheels, fixed to the tractor by a three-point hitch with front / rear connection or with floating lifter on the weight support. For motorized accessories it requires 25/30 lt / min of oil and at least 2 pairs of hydraulic connections from the tractor.

 Cadre porte-outils MULTY 1 pour un traitement simple sur verge ou vignoble: Kult + Disc Bio Speed, Rotofil Speed Green, Epampreuse, Andaineur, lame intercept TCL. Ouverture hydraulique, inclinaison de l'outil en option, roues de support réglables mécaniquement; fixées au tracteur avec un attelage trois points à l'avant ou à l'arrière ou avec une support hydraulique sur le porte masse direct du tracteur. Pour les accessoires motorisés, il nécessite 25/30 l / min d'huile et au moins 2 prises hydrauliques du tracteur.



MACCHINA	L. MIN - L. MAX BIO SPEED+KULT	L. MIN - L. MAX SPEED GREEN	L. MIN - L. MAX TCL	L. TOT. MIN - L. TOT. MAX	H	P
MULTY 1 COMPACT	950 mm - 1350 mm	1100 mm - 1500 mm	990 mm - 1290 mm	1500 mm - 1900 mm	1000 mm	850 mm
MULTY 1 MAXI	1250 mm - 2050 mm	1400 mm - 2200 mm	1300 mm - 2100 mm	2000 mm - 2800 mm	1000 mm	900 mm

Con inclinazioni idrauliche + 20 cm dx/sx - With hydraulic tilting + 20 cm rx/lx - Avec regulation de dever + 20 cm d/g



Orizzonti s.r.l.

Via Rodolfo Morandi, 5 - 40026 Imola (BO) ITALY
Tel.: +39 0542 643982 - Fax: +39 0542 641107
info@orizzontimacchineagricole.it

